Lutz®
Die Fluid Manager

DE

Installationsanleitung
Membranbruchüberwachung für Doppelmembranpumpen

GB

Installation Manual
Diaphragm Control for Double Diaphragm Pumps

DE GB

Voreinstellung auf Fördermedium:

Schritt 1: Geben Sie etwas Fördermedium in ein separates Gefäß
Schritt 2: Verdrahten Sie beide Gewindestifte nach der Gerätebeschreibung mit dem Niveauwächter
Schritt 3: Tauchen Sie diese in einem Abstand von ca. 30 mm (siehe Skizze) in das Fördermedium ein
Schritt 4: Stellen Sie die Schaltempfindlichkeit am Niveauwächter nach der Leitfähigkeit des Fördermediums ein
Schritt 5: Schließen Sie die Gewindestifte, welche jeweils am Fuße der luftseitigen Pumpenkammer vormontiert sind, nach nebenstehendem Schaltplan an

Adjustment to pumped medium:

Step 1: Put some medium into a separate vessel
Step 2: Wire both pins together with the level controller according to description of equipment
Step 3: Immerse these pins into the medium with a distance of approx. 30 mm (see sketch)
Step 4: Adjust sensitivity of the switching point at the level controller according to conductivity of the medium
Step 5: Connect the pins which are pre-mounted at the bottom of the air chamber according to adjoining circuit plan

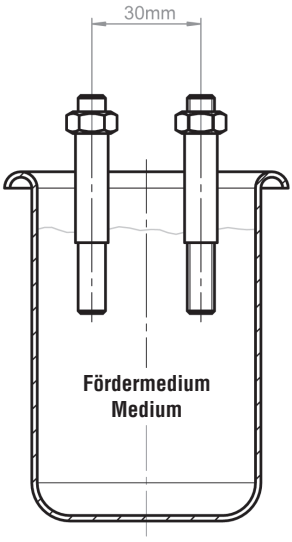

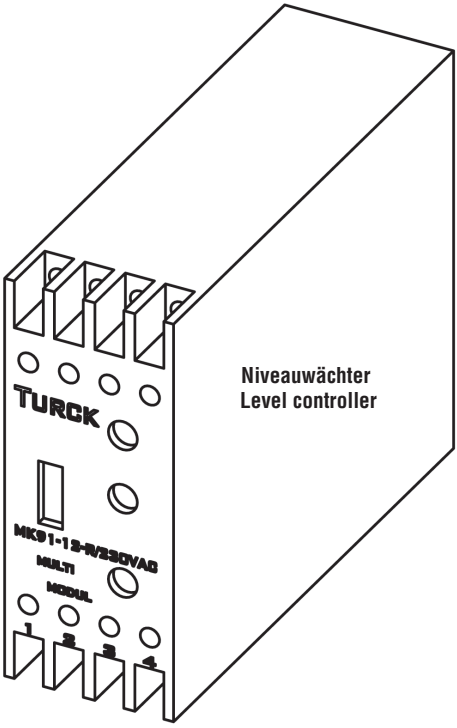

Schaltplan
Circuit plan

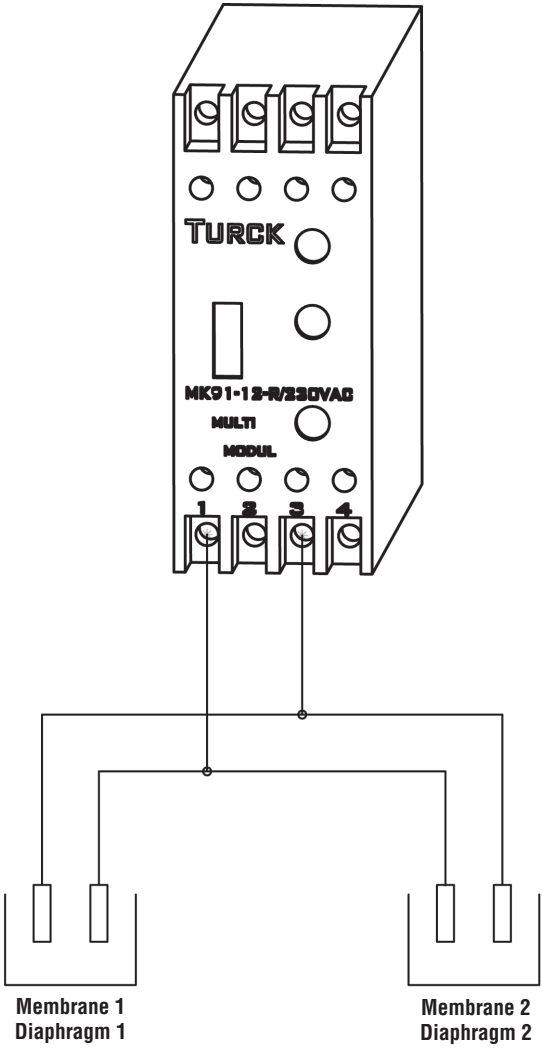

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel. (0 93 42) 8 79-0
Fax (0 93 42) 87 94 04
e-mail: info@lutz-pumpen.de
http://www.lutz-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. 01/09
Subject to technical changes.
Best.-Nr. 0699-305 Printed in Germany / Dru.